



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ SL-SLIM-H13M-2500 ANOD+яOPAL

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль, выполненный в серебристом цвете.
- Компактные размеры.
- Матовый экран в комплекте.
- Заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для подсветки мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Может встраиваться в паз.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ



Артикул	025869
Модель	SL-SLIM-H13M-2500 ANOD+OPAL
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2500×16×13 мм
Ширина площадки для лент	11.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	16 Вт

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	матовый поликарбонат (PC)
Светопропускание	63%

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

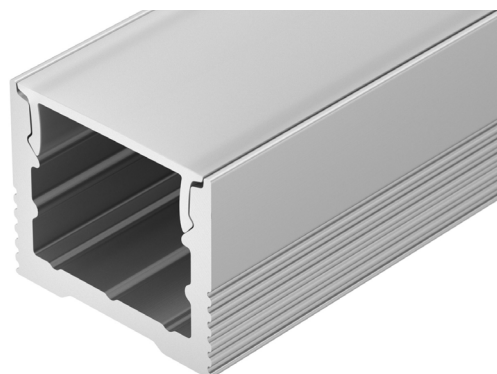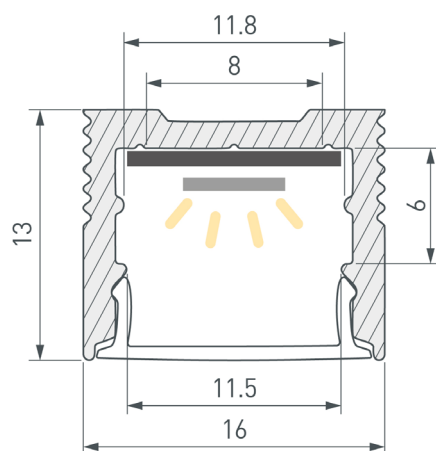


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на скобы-держатели
Необходимые компоненты




- 1 / Закрепите скобы-держатели ⑤ на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

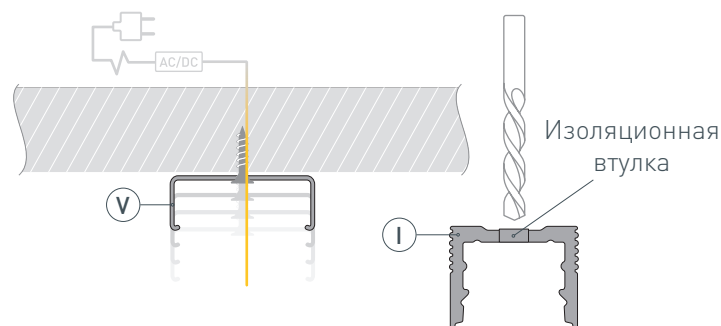

- 2 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑥. Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑥. Установите экран ② на профиль ①.

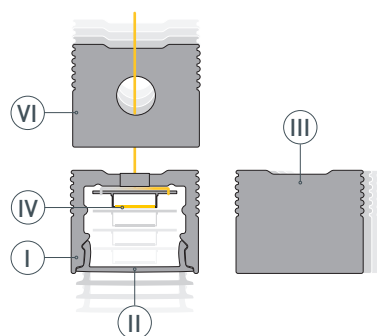

- 3 / Установите профиль ① в скобы-держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты ④ указана в инструкции к светодиодной ленте.

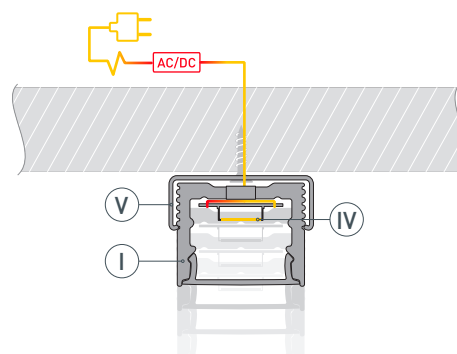

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на поворотные держатели

Фиксация профиля под любым углом в диапазоне 180° с возможностью изменения


Необходимые компоненты




- 1 / Закрепите поворотные держатели ⑤ на поверхности и выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

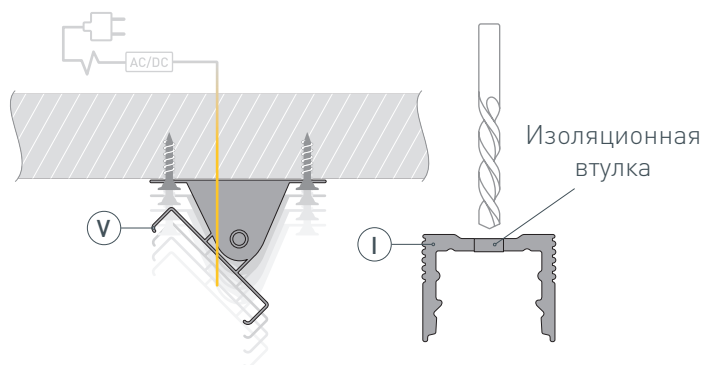

- 2 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑥. Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑥. Установите экран ② на профиль ①.

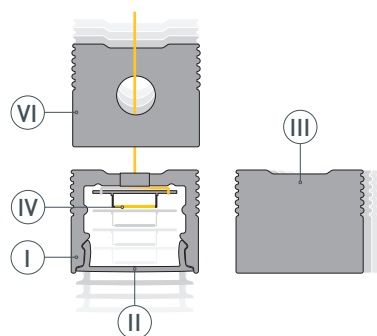

- 3 / Установите профиль ① в поворотные держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты ④ указана в инструкции к светодиодной ленте.

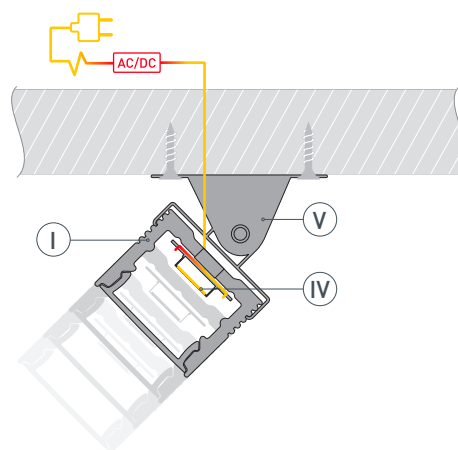

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте

Экран




020482

SL-W15-2500 OPAL

Приобретаются отдельно


Заглушка

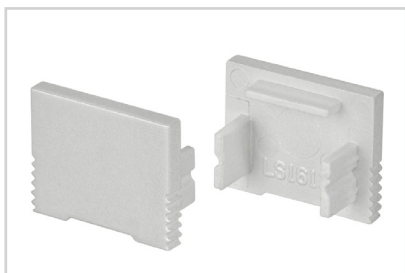

024473

SL-SLIM-H13M глухая

Заглушка

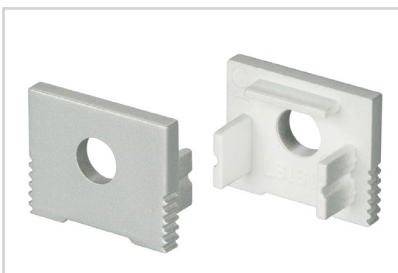

024474

SL-SLIM-H13M с отверстием

Держатель



024332

SL-SLIM-180deg поворотный

Держатель



019346

SL-SLIM-H13