


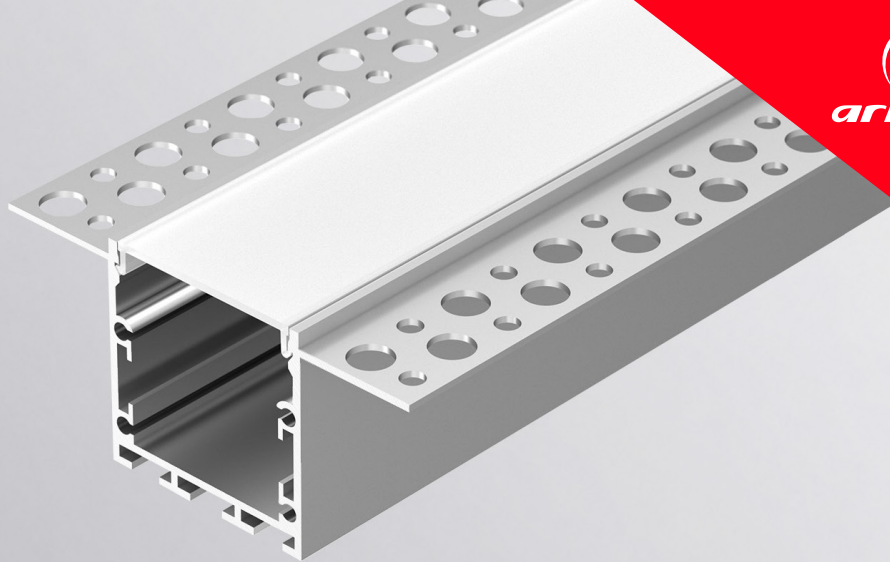

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

LINIA32-FANTOM-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль со скрытым фланцем.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Паз для установки 35×35 мм.
- Экран, заглушки и дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Основное освещение.
- Для светодиодных лент шириной до 30 мм.



30 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	049950
Модель	LINIA32-FANTOM-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	2000×73×35 мм
Ширина площадки для лент	30 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	46 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.


ЧЕРТЕЖ

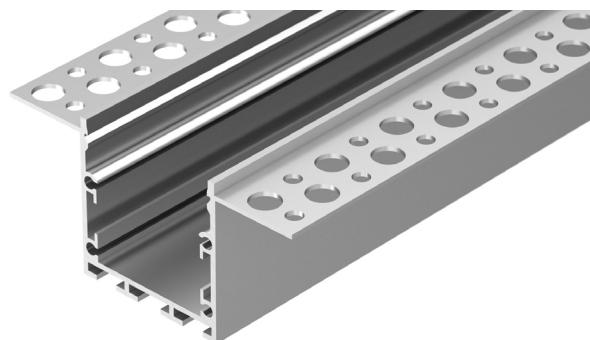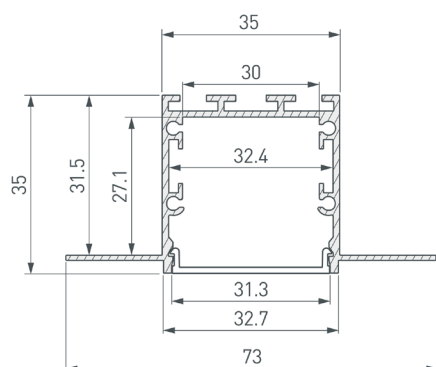


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля в гипсокартон


Необходимые компоненты:

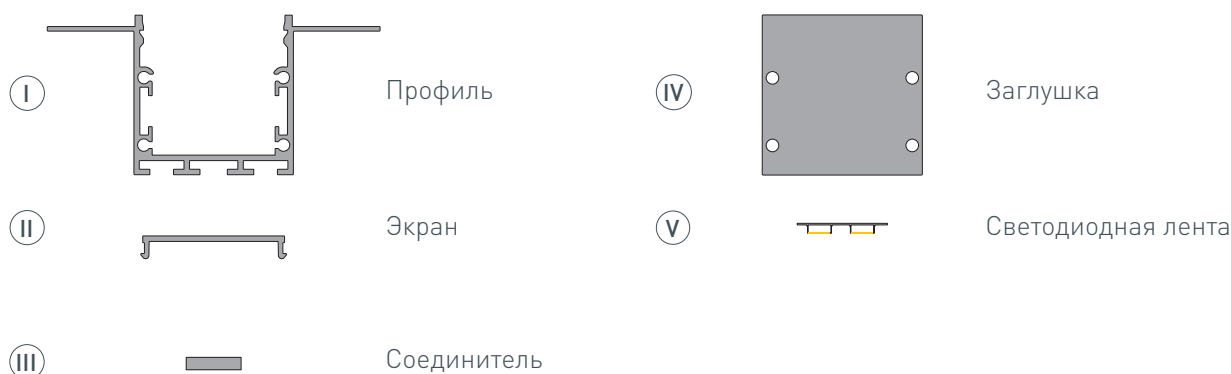


- 1 / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку. Подготовьте проем для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность. При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ③.

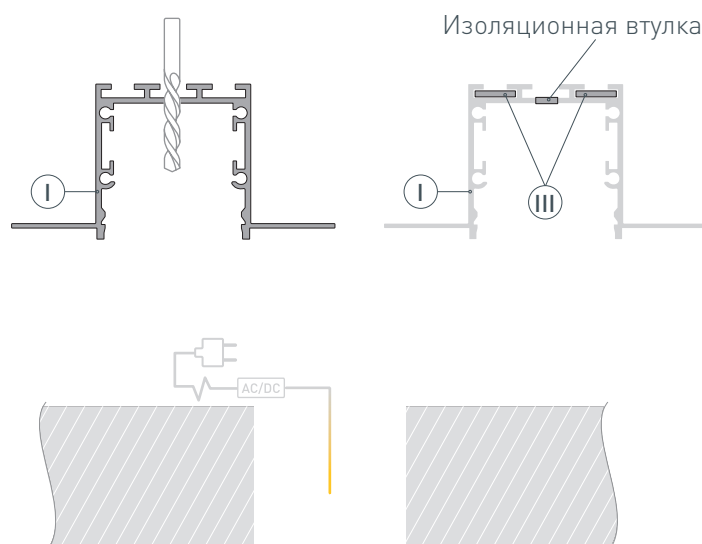


- 2 / Проведите кабель от блока питания для светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле ①. Очистите и обезжирьте поверхность профиля ①.
ВНИМАНИЕ! Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ, **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль ① экран ②** и заклейте его малярным скотчем. Установите на профиль ① заглушки ④. Вставьте профиль ① в подготовленный проем и зафиксируйте его.

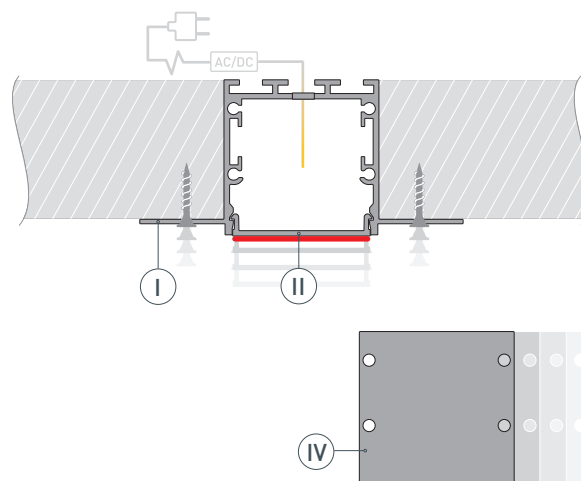


- 3** / Выверните поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля **I** и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

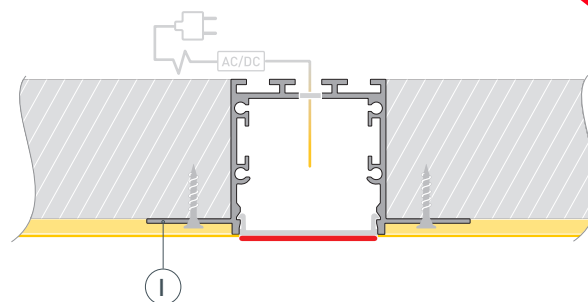

- 4** / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана **II**. Снимите экран **II**. Удалите остатки шпаклевки из профиля **I**. Очистите внутреннюю часть профиля **I** от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой светодиодной ленты.

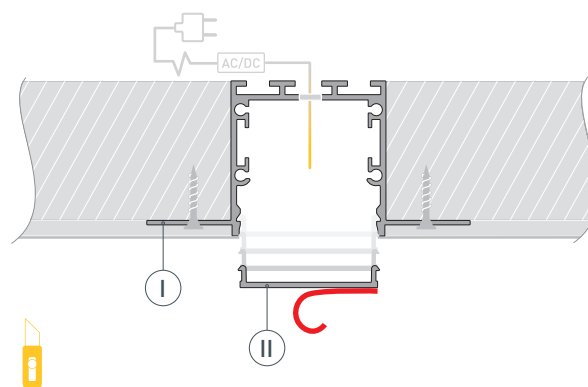

- 5** / Установите светодиодную ленту **V** в профиль **I**. Подключите светодиодную ленту **V**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль **I** экран **II**.

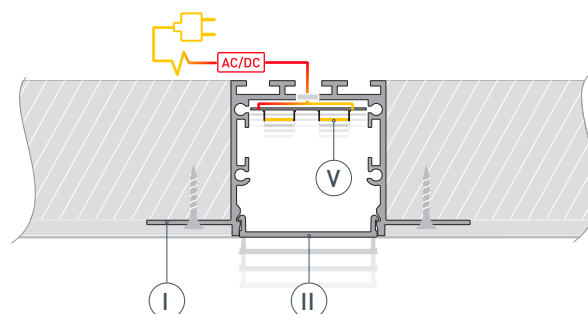

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



044642
SL-W33-10000 OPAL

Экран



044642(1)
SL-W33-10000 OPAL

Экран



049951
LINIA32-FANTOM-2000 OPAL

Экран




027291
SL-LINIA32-FANTOM-2000 Frost

Заглушка




049952
Для LINIA32-FANTOM глухая

Соединитель

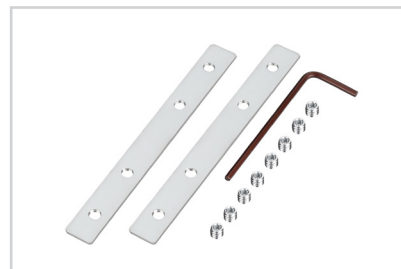


049953
LINIA32-FANTOM-180 Set

Соединитель

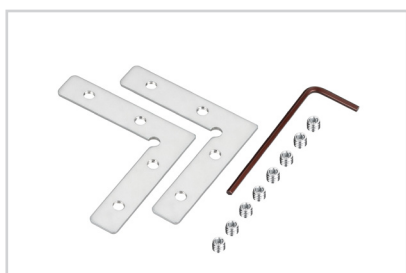


049955
LINIA32-FANTOM-90 Set

Соединитель

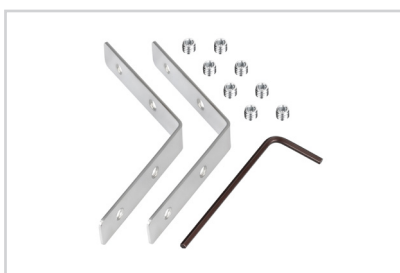

062519
LINIA32-FANTOM-L120 Set

Соединитель

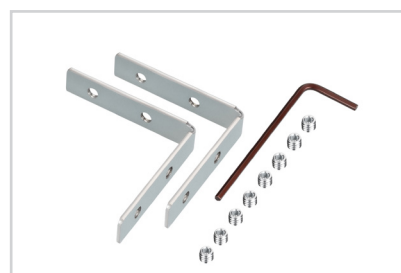


049954
LINIA32-FANTOM-L90 Set

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Соединитель

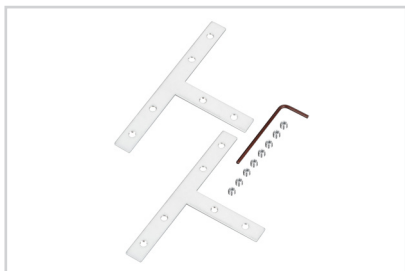


049982
LINIA32-FANTOM-T90 Set

Соединитель

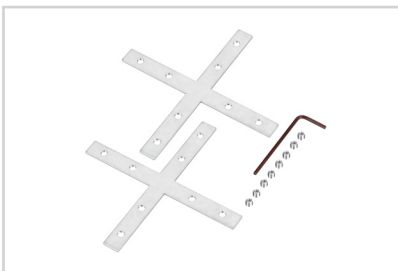


049977
LINIA32-FANTOM-X90 Set

Соединитель

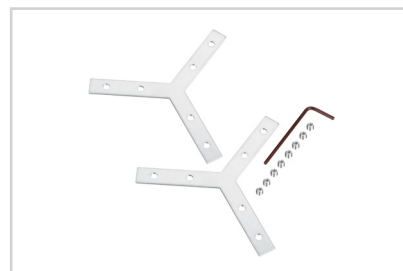

049981
LINIA32-FANTOM-Y120 Set

Угол

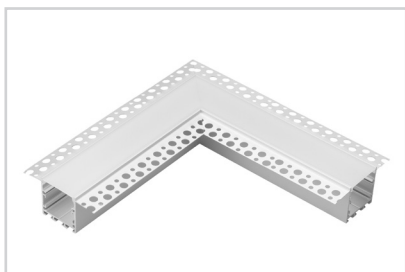

064415
LINIA32-FANTOM